

LS3-29 plus

LS3-29 plus 3D začišťovací okenní lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 3 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004
- PUR expanzní páska
- oboustranné samolepicí PE pěnová páska s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- vytváří dilatující spojení ve 3 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- po odlomení ochranné lamely dojde k rozdělení lišty na dvě nezávislé části – zateplovací systém se tak oddělí od rámu okna nebo dveří a spára je těsněna PUR expanzní páskou
- PUR expanzní páska je dostatečně dimenzována a je vodotěsná
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stěrkové hmoty nebo omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- ochranná lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazování

Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. **Lištu lepíme na rám okna nebo dveří před nalepením izolantu na ostění.** Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +40 °C. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Následně nanese stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do něho výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odloíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze

Certifikace a značky:


Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



Technické údaje:

| | |
|--|---|
| Délka lišty [mm] | 2400 |
| Rozměry napojovací pásky (š x v) [mm] | 14 x 3 |
| Tloušťka omítek [mm] | 6 |
| Šířka síťoviny [mm] | 125 |
| Celková šířka lišty bez odlamovacího pásu [mm] | 18 |
| Schopnost výrazné dilatace | 3D |
| Způsob připevnění síťoviny | svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot) |

Schéma směrů výrazné dilatace:

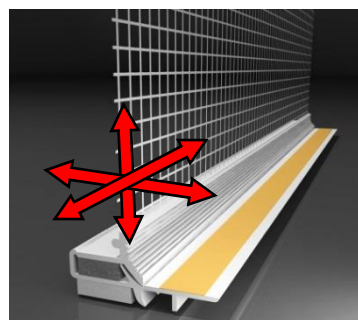

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.