

LS2-FLEX (color)

LS2-FLEX 2D začišťovací okenní lišta s ochrannou lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující spojení ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC - UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- vytváří dilatující spojení ve 2 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stavebního lepidla nebo povrchové omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- zamezuje prostupu chladu
- odpadá dodatečné tmelení spár
- typ 06 je vhodný pro užší rámy oken nebo dveří
- ochranná lamela z měkčeného PVC chrání profil před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- barevné varianty pro sladění lišty s rámem okna nebo omítkou
- vytváří esteticky dokonalý detail

Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +40 °C. Lištu lepíme na rám okna nebo dveří před nalepením izolantu na ostění nebo až po aplikaci izolantu. Barvené lišty je bezpodmínečně nutné až do odstranění odlamovacího pásu chránit před přímým slunečním svitem! Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Následně nanese stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do něho výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odломíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +70 °C.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:


Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p. Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



Technické údaje:



Délka lišty [mm]	2600
Tloušťka omítek [mm]	6, 9 (podle typu lišty)
Šířka samolepicí vrstvy [mm]	6, 9 (podle typu lišty)
Schopnost výrazné dilatace	2D
Způsob připevnění síťoviny	svaření (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Schéma směrů výrazné dilatace:

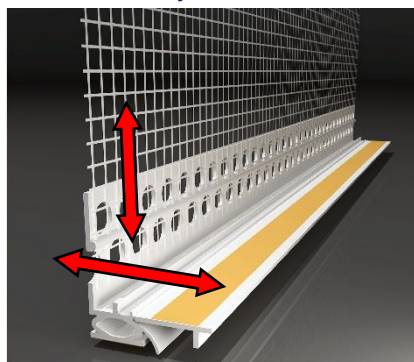

Barevné varianty (LS2-FLEX color):

Tmavě hnědá - RAL 8024
Světle hnědá (slonová kost) - RAL 1015
Tmavě šedá - RAL 7005
Světle šedá - RAL 7047

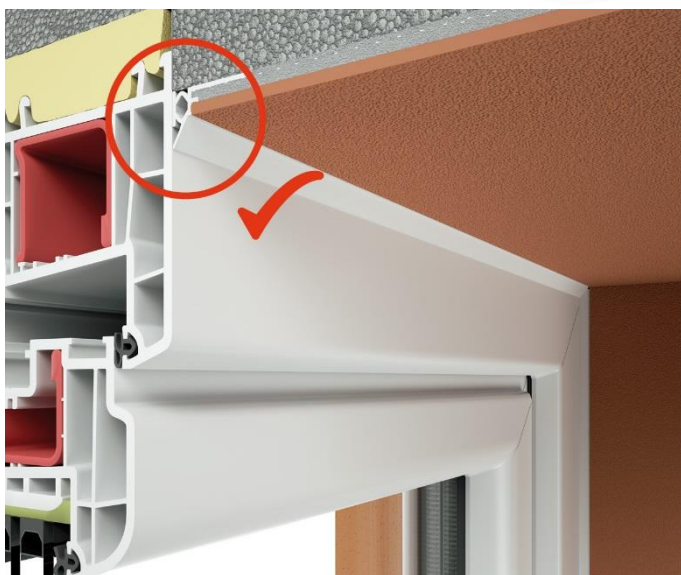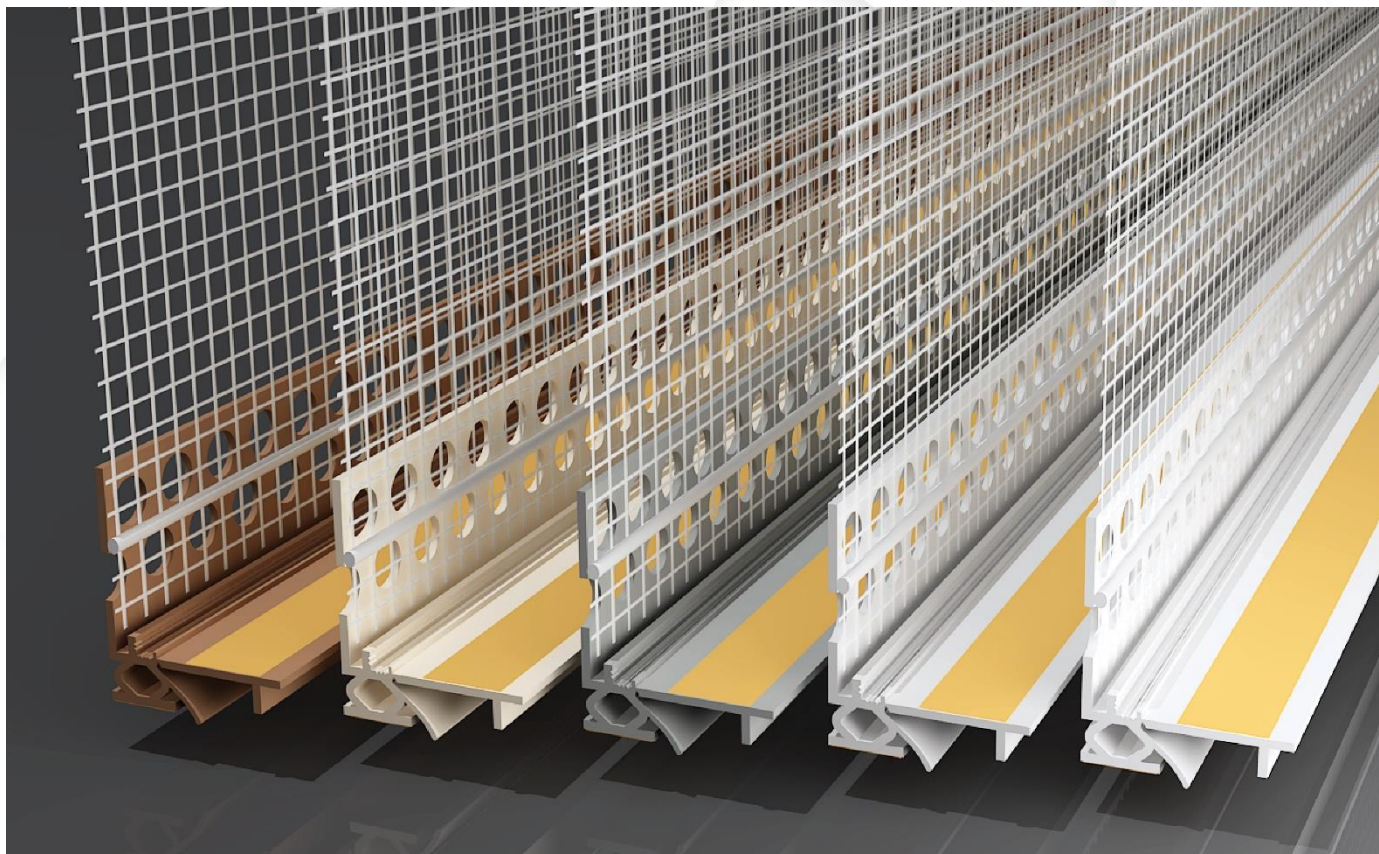

Vydáno 30. 5. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.