

LE-LTD


LE-LTD okapní lišta pro fasádní desky v odvětrávaných fasádních systémech

Materiál:

- PVC – odolné alkáliím a UV záření
- Sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- pro fasádní desky tloušťky 12,5 mm nebo větší
- tkanina je k profilu navařena – termospoj
- okapní hrana zajišťuje odvod vody z povrchu, eliminuje kapilární vztlínání a případné odmrzání omítky
- nepřiznaná okapní hrana
- tvar hrany umožňuje přesné ukončení omítek s konstantní tloušťkou
- komorová konstrukce profilu dodává vyšší mechanickou odolnost
- ochrana rohu před poškozením
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin

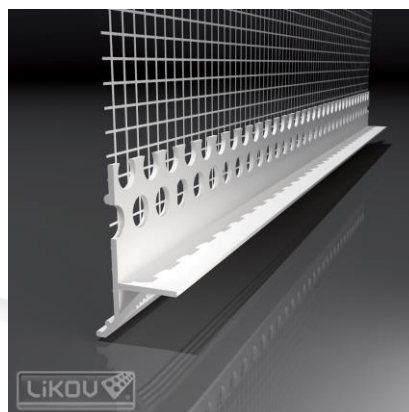

Návod k použití:

Lištu ukládáme do předem natažené čerstvé sítěkové hmoty na fasádní desce. Nasadíme lištu na hranu fasádní desky a zatlačíme do malty. Hladítkem upravíme tkaninu do malty a lištu zatřeme. Následně provedeme omítkové souvrství.

Balení, skladování a transport:


Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze, aby nedošlo k poškození k poškození lišt.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka tkaniny [mm]	100
Další rozměry [mm]	viz schéma
Způsob připevnění tkaniny	Navaření plastovým drátem (zcela odolné působení alkálií a teplot)

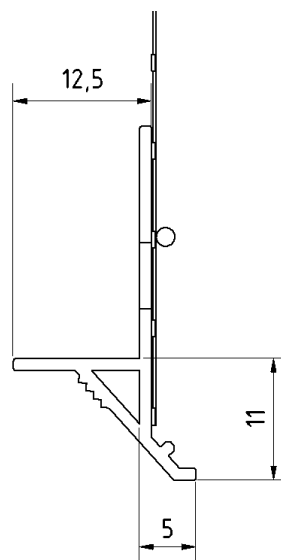

Vydáno 21. 5. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.