

LE-N

LE-N ukončovací lišta s nepřiznanou (neviditelnou) okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro vnější obkladové desky v systémech větraných fasád

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- tkanina je k profilu navařena - termospoj
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody z fasády, eliminuje vzlinání vody
- nepřiznaná okapnice, podomítková lišta
- propracovaný tvar okapnice umožňuje přesné nanesení stěrkové hmoty a omítky v požadované konstantní tloušťce
- vyztužení rohu desky - ochrana proti mechanickému poškození
- dvě varianty okapnice podle celkové tloušťky omítek – 6 a 10 mm

Návod k použití:

Lištu s tkaninou nasadíme na hranu vnější obkladové desky tloušťky 12,5 mm. Lišta je určena zejména pro spodní hranu fasády, ale je možné ji použít i na svislých hranách nebo na horní hraně. Tkaninu podmažeme stěrkovou maltou a zatlačíme hladítkem do malty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme hladítkem do roviny. Následně nanese další vrstvy omítek a začistíme na okapní hraně.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.


Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Celková tloušťka omítek [mm]	6 (typ LE-N 06) 10 (typ LE-N 10)
Šířka desky pro nasazení lišty [mm]	12,5
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

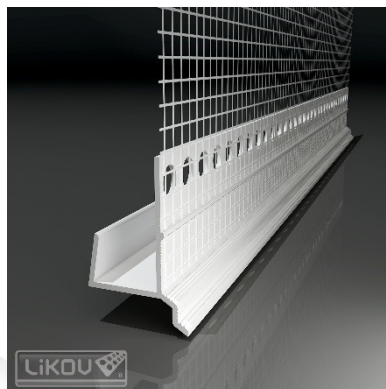

LE-N 06

LE-N 10

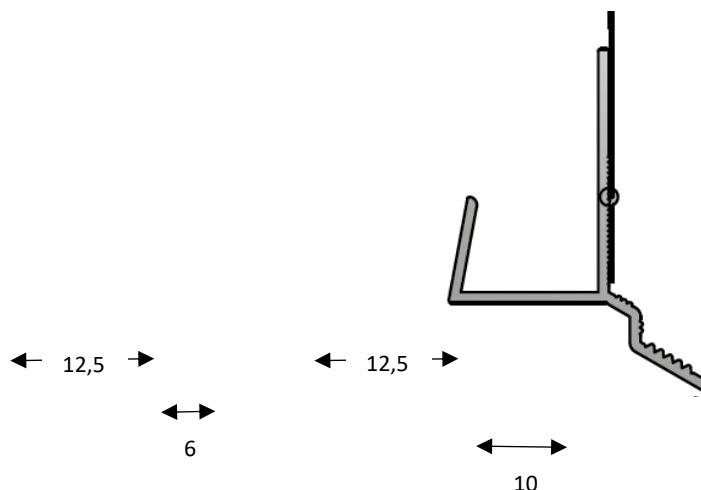

Vydáno 16. 3. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com