

REVIZNÍ DVÍŘKA PLECHOVÁ

VĚTRACÍ

klička, odnímatelný pant


Dvířka jsou vyráběna lisováním z ocelového plechu. Tvoří je vnější rám, který pomocí lemu zakrývá nerovnosti montážního otvoru a otevíratelný vnitřní rám s větracími otvory spojený odnímatelným pantem. Povrchovou úpravu tvoří komaxitový lak, který zajišťuje antikorozi ochranu.

Hlavní výhody modelu:

- Univerzální montáž do sádkartonu či zdiva
- Zajištěné otevírání
- Větrací otvory
- Komaxitový lak či nerez
- Zakrytí nerovností montážního otvoru
- Odnímatelný vnitřní rám zvětšující čistý průřez


Otevírání a zavírání umožňuje čtyřhranný klíč, který se vloží do otvoru na vnitřním rámu a otočením odjistí či zajistí západku. Klíč je součástí balení.

Dvířka se vyrábějí také v provedení z broušeného nerezového plechu.

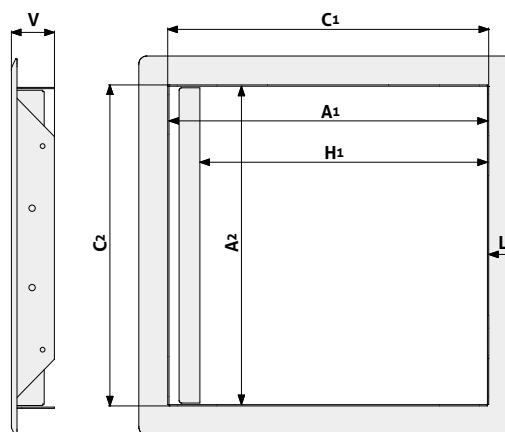

Minimální rozměr	Maximální rozměr
200 mm x 200 mm	1000 mm x 1200 mm
Klíčka	SDK stěna
SDK strop	Zdivo

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-4207-Z	RDp 300x300 KL HUP větrací	1,50 kg	304	304	28	262	300	13	30
TMD-4209-Z	RDp 300x400 KL HUP větrací	1,95 kg	304	404	28	262	400	13	30
TMD-4210-Z	RDp 400x400 KL HUP větrací	2,40 kg	404	404	28	362	400	13	30
TMD-4212-Z	RDp 400x600 KL HUP větrací	3,40 kg	404	604	28	362	600	13	30
TMD-4213-Z	RDp 500x500 KL HUP větrací	3,60 kg	504	504	28	462	500	13	30
TMD-4215-Z	RDp 600x600 KL HUP větrací	4,60 kg	604	604	28	562	600	13	30
TMD-4864-Z	RDp 600x800 KL HUP větrací	5,70 kg	604	804	28	562	800	13	30
TMD-5087-Z	RDp 700x700 KL HUP větrací	5,60 kg	704	704	28	662	700	13	30

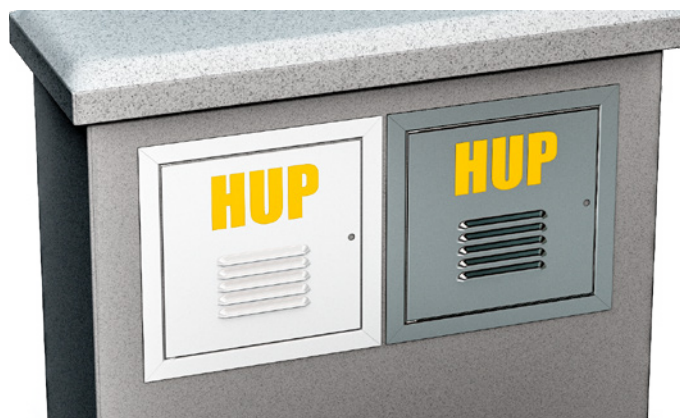


Případné možnosti na přání zákazníka:


- Výroba atypických rozměrů
- Další barevné varianty (bílá, hnědá...)

Objednací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-5341-Z	RDn 300x300 KL HUP nerezová-větrací	1,50 kg	304	304	28	262	300	13	30
TMD-5342-Z	RDn 400x400 KL HUP nerezová-větrací	2,40 kg	404	404	28	362	400	13	30
TMD-5343-Z	RDn 500x500 KL HUP nerezová-větrací	3,60 kg	504	504	28	462	500	13	30
TMD-5344-Z	RDn 600x600 KL HUP nerezová-větrací	4,60 kg	604	604	28	562	600	13	30


Barevné varianty




RAL 9003



RAL 7038



RAL 8016



Informační samolepka

MONTÁŽNÍ ÚCHYTY

Děrované pásy na stranách venkovního rámu u plechových dvířek slouží k jednoduchému zabudování do zděné stěny pomocí natloukacích hmoždinek nebo ohnutím a zajištěním do sádkartonové desky.

SVAŘOVANÉ RÁMY

Pevné spojení jednotlivých rámu je tvořeno svařováním metodou TIG. Díky tomu je možné použít jakýkoliv hliníkový profil pro výrobu různých velikostí a tloušťek.

VĚTRACÍ OTVORY

Vylisované otvory slouží jako odvětrávací systém, který zabráňuje hromadění plynu či tepla v prostoru za dvířky v místech, kde by tento jev byl nežádoucí.

