

LDZ-R


LDZ-R dilatační zátka rohová pro zakrytí rohových dilatačních lišt v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- EPDM pryž

Použití a výhody:

- estetické dokončení dilatační spáry
- vysoká odolnost UV záření a extrémním teplotám
- zvyšuje životnost detailu dilatační spáry
- přizpůsobena pro použití v koutu, max. do výšky 10 m

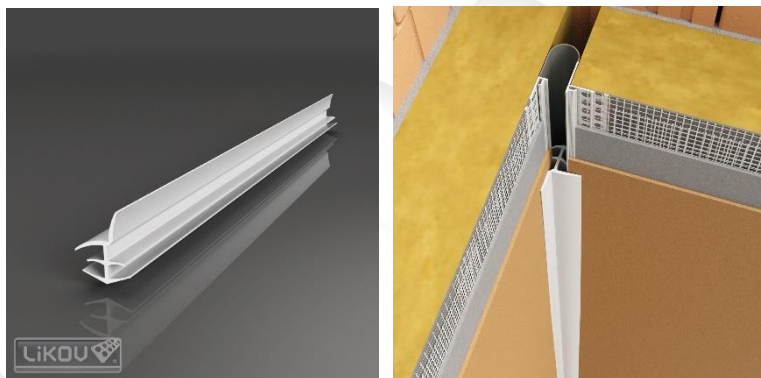

Návod k použití:

Po aplikaci dilatační lišty (nejlépe LS-LD) vsuneme zátku do dilatační lišty. Aby bylo možné zátku instalovat a dostatečně držela v liště, je třeba provést spáru v šířce 15 – 20 mm.

Pokud je dilatační spára příliš úzká nebo není dokonale rovná, je vhodné pro ulehčení dotlačení zátky v koutu použít tvrdý předmět s pravouhloú hranou – například dřevěné prkno apod. Dbejte na to, aby při zatlačování zátky nedošlo k jejímu natažení.

Jedno křídlo zátky je opatřeno výřezem pro snadnější ohnutí. Tomu je třeba přizpůsobit orientaci zátky tak, aby došlo k ohybu na tomto křídle.

Toto provedení dilatační spáry doporučujeme pouze pro svislé spáry. Pro vodorovné spáry doporučujeme použít univerzální lišty LD-W50 a LD-W56. Pro průběžné dilatační spáry doporučujeme použít zátku LDZ-UNI.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka zátky [mm]	2500 ± 16
Doporučená šířka spáry [mm]	15-20
Šířka vnějšího (viditelného) pásu [mm]	cca 38
Umístění zářezu pro snadné ohnutí křídla	viz schéma
Barva	šedá – RAL 7038

Vydáno 28.01.2021

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.