
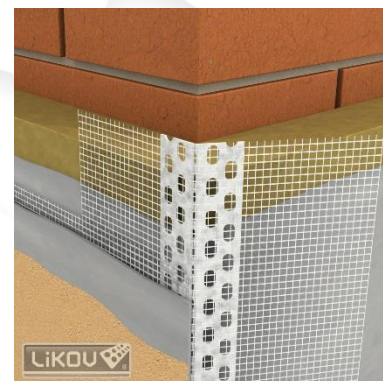


LK-BOX

LK-BOX rohová lišta s flexibilním úhlem pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

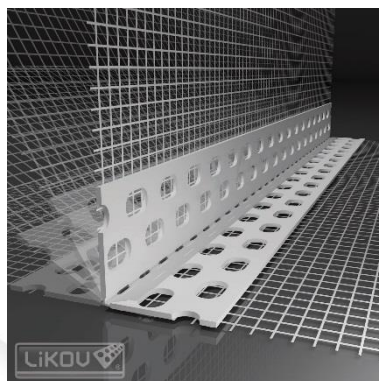

Použití a výhody:

- kvalitativní třída A
- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu
- díky dlouhému návinnu lze eliminovat riziko špatného napojení klasických rohových lišt
- flexibilní – možnost použití na ochranu rohů různých úhlů

Návod k použití:

Flexibilní roh zkrátíme na potřebnou délku a před montáží předejme na požadovaný úhel, aby se kvůli tvarové paměti nevytlačoval při nanášení stěrkové malty. LK-BOX vkládáme zásadně do předem natažené malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty armovací tkaninu na jedné straně lišty. Malty, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Po mírném zavadnutí stěrkové malty zamáčkeme a zastěrkujeme tkaninu na druhé straně lišty. LK-BOX takto postupně celý zastěrkujeme.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázána provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)



Technické údaje:

Délka (L) [m]	25
Šířka plastového profilu [mm]	45
Šířka síťoviny (X) [mm]	200
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je průběžná okolo plastového profilu)

Vydáno 31. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com