

LS2-ADAPT-COLOR

LS2-ADAPT-COLOR 2D začišťovací okenní lišta s krycí lamelou a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.

Materiál:

- PVC
- měkčené PVC
- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R117 vyhovující EAD 040083-00-0404
- oboustranná PE dilatační páska

Použití a výhody:

- vytváří dilatující spojení ve 2 směrech mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabráňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace tmelu a omítky
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- typ 06 je vhodný pro užší rámy oken nebo dveří
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- barevné varianty pro sladění lišty s rámem okna nebo omítkou
- umožňuje estetické začištění omítky
- pro omítky tloušťky 6 a 9 mm

Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +30 °C. Lištu lepíme na rám okna nebo dveří před nalepením izolantu na ostění nebo až po aplikaci izolantu. Barvené lišty je bezpodmínečně nutné až do odstranění odlamovací pásu chránit před přímým slunečním svitem! Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Do 24 hodin od instalace lišty nanese stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do ní výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna.

Volba typu lišty v závislosti na podmínkách stavby:

	okno zasazené ve zdivu		okno zarovnané s licem zdiva		okno přesazené před lic zdiva	
tloušťka izolačního materiálu / plocha otvoru (okna)	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²
≤ 160 mm	Třída 3 (1D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)
≤ 300 mm	Třída 3 (1D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)

Lišta LS2-ADAPT je z hlediska pružnosti klasifikována jako 2D. Pro určité aplikace mohou být vhodnější 3D lišty ze sortimentu LIKOV s.r.o.

Podmínky použití:



Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:


Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

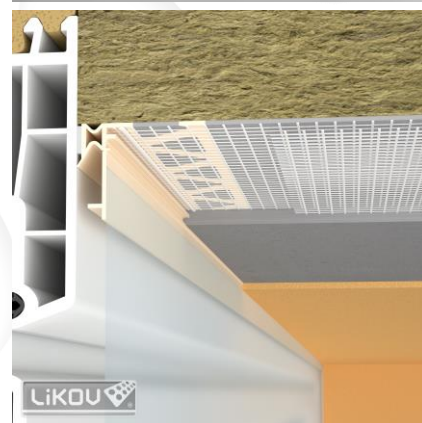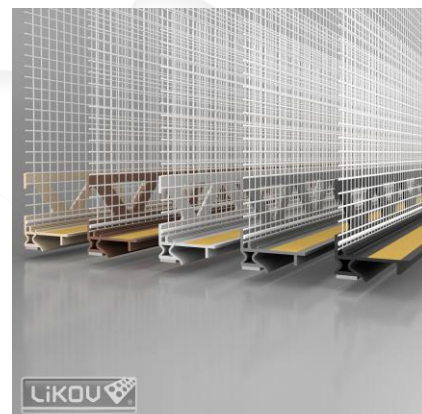

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2600
Tloušťka omítek [mm]	6, 9 (podle typu lišty)
Šířka samolepicí vrstvy [mm]	6, 9 (podle typu lišty)
Schopnost dilatace - třída	2D – Třída 2
Způsob připevnění síťoviny	svaření (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Schéma směrů výrazné dilatace:

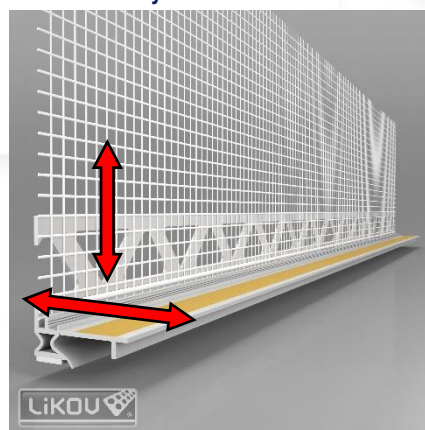

Barevné varianty (LS2-ADAPT color):








Tmavě hnědá - RAL 8024

Světle hnědá (slonová kost) - RAL 1015

Antracitově šedá – RAL 7016

Tmavě šedá - RAL 7005

Světle šedá - RAL 7047

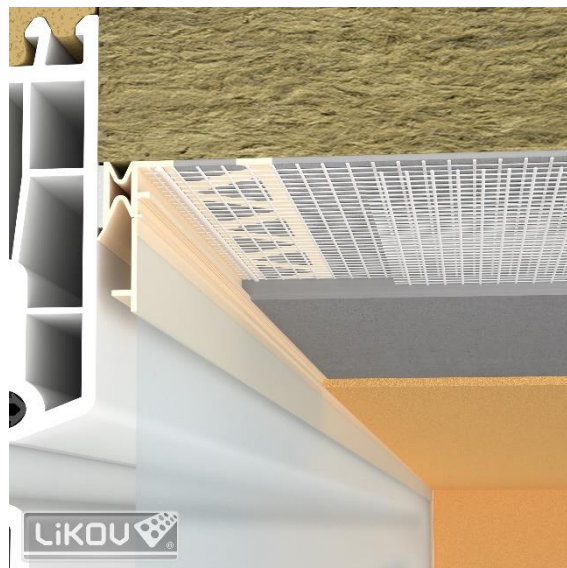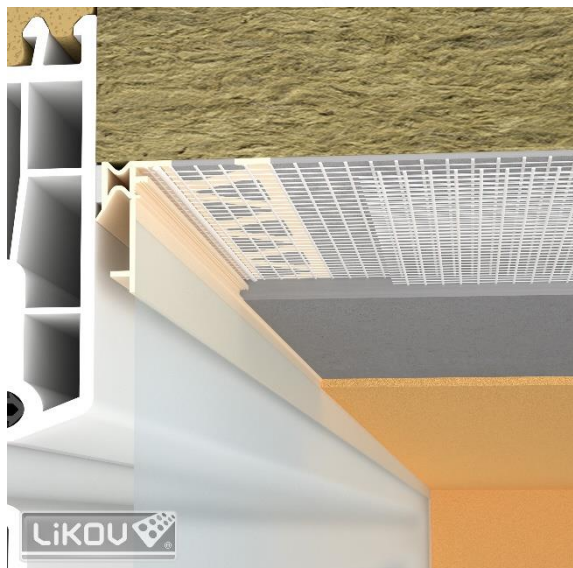

Vydáno 11.11.2024

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.