

Samolepicí ochranná okenní folie

Samolepicí ochranná okenní folie pro ochranu otvorových výplní při provádění omítek apod.

Materiál:

- modifikovaný PE
- lepicí film na bázi akrylátu

Použití – výhody:

- pro ochranu oken, dveří atd. při omítání nebo zateplování
- snadná aplikace díky samolepicí schopnosti
- odolnost proti vysokým teplotám
- UV stabilní po dobu min. 180 dnů
- bez transferu lepidla na chráněnou plochu

Návod k použití:

Výrobek je třeba před aplikací temperovat na teplotu 18-25 °C. Lepení je možné na povrch, který je suchý, bez separačních prostředků, mastnoty, nečistot nebo prachu. Při aplikaci je třeba zajistit dokonalé přilnutí, které zabrání zatékání vody za fólii. Pokud dojde k zatečení, je třeba nechat vodu vyschnout před odstraněním fólie – jinak může při odstraňování zůstat část lepidla na chráněném povrchu.

Balení, skladování a transport:


Skladujte na suchém a zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Tloušťka [mm]	0,033
Odolnost proti působení teplot [°C]	-40 až +90
Odolnost proti UV záření	min. 180 dní

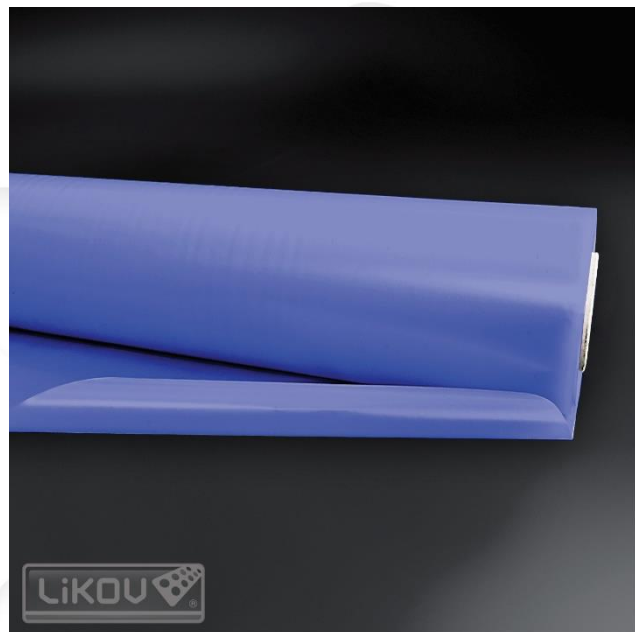

Vydáno 13. 9. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.