

LK-BOX

LK-BOX rohová lišta s flexibilním úhlem pro vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- vyztužení rohů, hran a ostění oken nebo dveří
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu
- díky dlouhému návínu lze eliminovat riziko špatného napojení klasických rohových lišt
- flexibilní – možnost použití na ochranu rohů různých úhlů

Návod k použití:


Flexibilní roh zkrátíme na potřebnou délku a před montáží předehneme na požadovaný úhel, aby se kvůli tvarové paměti nevytlačoval při nanášení stěrkové malty. LK-BOX vkládáme zásadně do předem natažené malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty armovací tkaninu na jedné straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Po mírném zavadnutí stěrkové malty zamáčkeme a zastěrkujeme tkaninu na druhé straně lišty. LK-BOX takto postupně celý zastěrkujeme.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.


Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-040966.



Technické údaje:

Délka (L) [m]	25
Šířka plastového profilu [mm]	45
Šířka síťoviny (X) [mm]	200
Způsob připevnění síťoviny	lepení (síťovina je průběžná okolo plastového profilu)

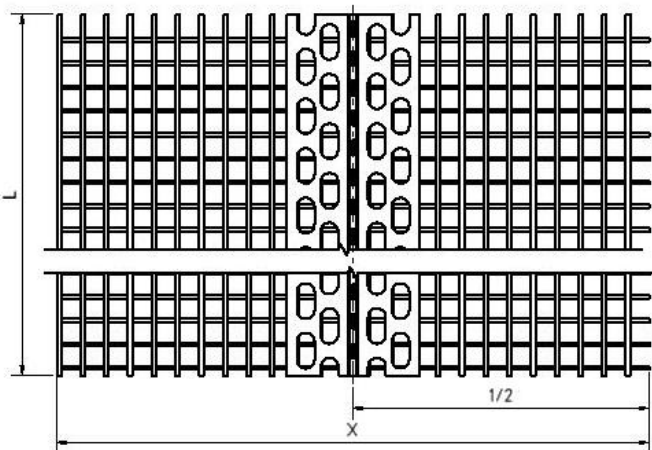

Vydáno 9. 5. 2018.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com