

## LX-45

**LX-45** napojovací lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro kluzné napojení omítek na oplechování v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí a UV stabilní a odolné alkalickému prostředí
- sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

### Použití a výhody:

- jednoduché provedení dilatujícího napojení omítek ETICS na oplechování
- vytvoření detailu s dlouhou životností
- bez rizika vznikání vody do systému
- zabraňuje vzniku trhlin v místě napojení
- plynulé napojování jednotlivých lišt pomocí spojovacích kolíčků
- bez tmelení spár

### Návod k použití:

Lištu LX-45 nasadíme na oplechování. Nasazení nesmí být provedeno na doraz, aby lišta mohla později volně dilatovat. Aplikujeme omítkové souvrství zateplovacího systému až po okapovou hranu. Jednotlivé lišty spojujeme pomocí kolíčků, které jsou součástí balení.

### Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport ve vodorovné poloze.

### Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

### Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	125
Výška lišty [mm]	82
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

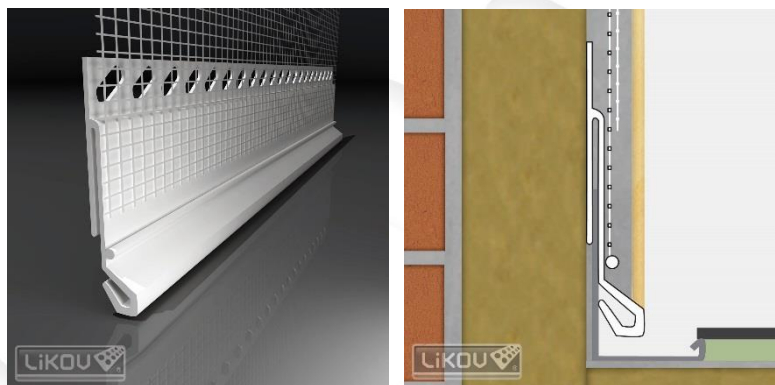

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.