

LA-R armovací roh

LA-R armovací roh pro vyztužení základní vrstvy u rohů stavebních otvorů při provádění kontaktního zateplovacího systému - ETICS

Materiál:

- teplem tvarovaná sklovláknitá vyztužná tkanina Vertex R131 vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- ideální vyztužení rohu bez stříhání tkaniny na stavbě
- zamezuje vzniku prasklin v kritickém místě
- velká časová úspora při armování

Návod k použití:

Na tepelně izolační desky nanese se na zub stěrkovou maltu pro základní vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme Armovací roh. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Poté instalujeme lišty a plošnou vyztuž.

Balení, skladování a transport:



Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Rozměry A x B x C [mm]	350 x 300 x 200
------------------------	-----------------

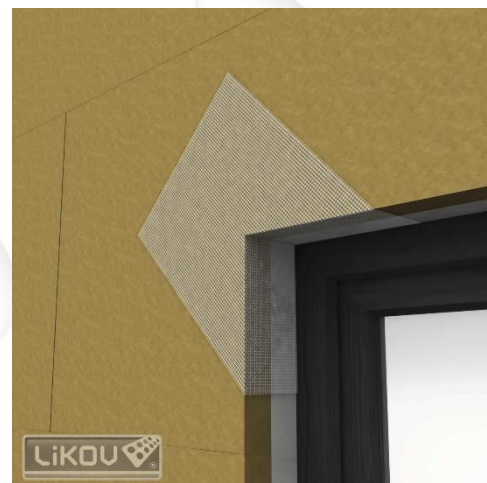

Vydáno 1. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.