

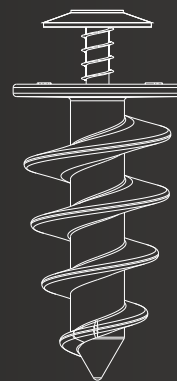
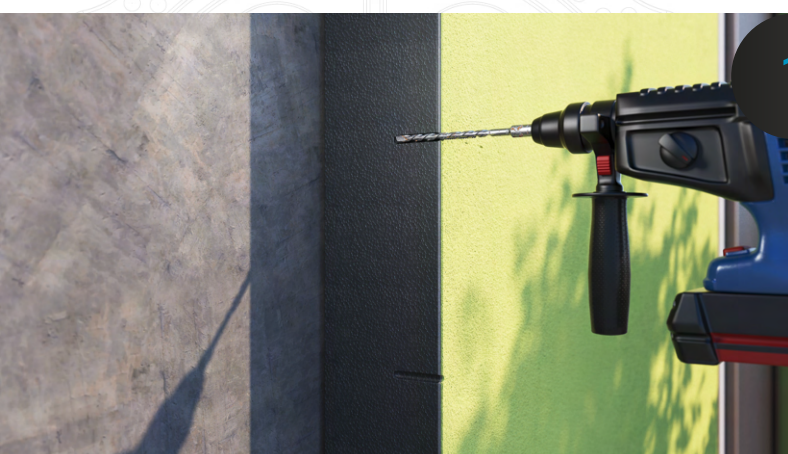
Montážní návod

ZOFI HTI45

Kotvící hmoždinka s vrutem do zateplené fasády

**ZOFI HTI45**

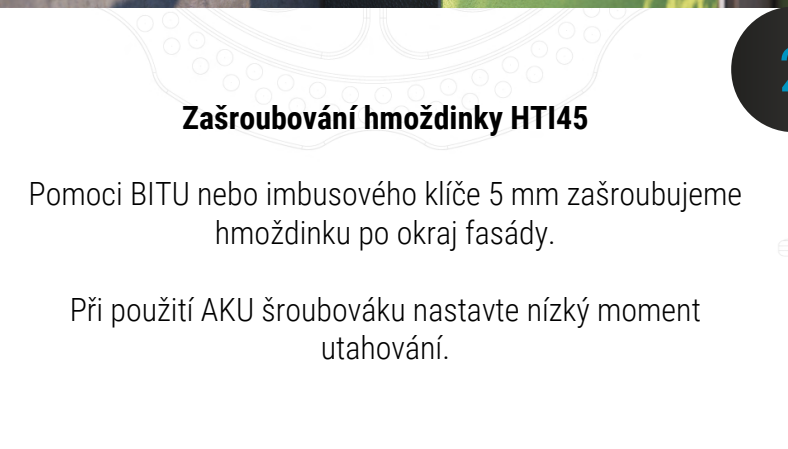
Jednoduché kotvení lehkých předmětů do zateplené fasády

**Postup montáže**

1.

Předvrtání otvoru pro HTI45 hmoždinku

Do hotové fasády uděláme malým šroubovákem nebo vrtákem díru v místě, kde bude ukotven předmět.



2.

Zašroubování hmoždinky HTI45

Pomocí BITU nebo imbusového klíče 5 mm zašroubujeme hmoždinku po okraj fasády.

Při použití AKU šroubováku nastavte nízký moment utahování.



3.

Osazení předmětu

Do připravených HTI45 hmoždinek našroubujeme pomocí křížového šroubováku zvolený předmět.

Pohon šroubků - KŘÍŽOVÁ DRÁŽKA



4.

Hmoždinka HTI45 je vhodná pro kotvení lehkých předmětů do zateplené fasády jako jsou:

domovní čísla, poštovní schránky, světla, vypínače atd...



zofi therm®

info@zofitherm.cz

www.zofitherm.cz